
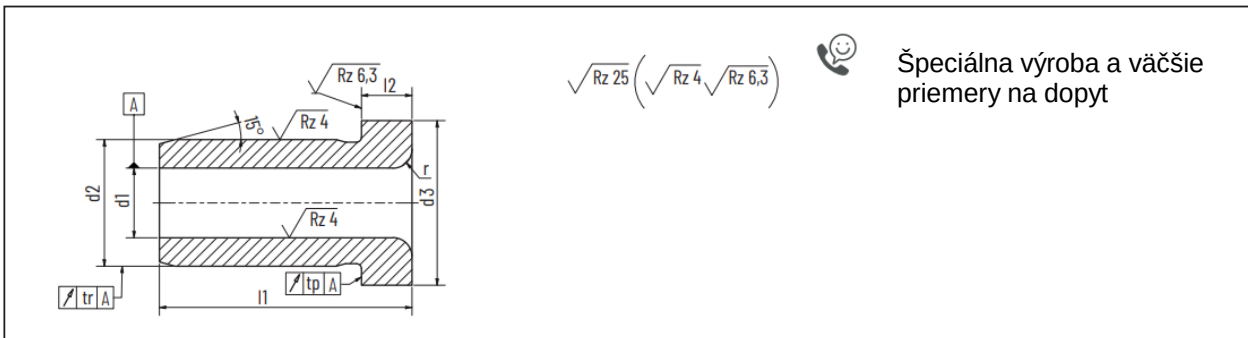


Vodiace púzdro s nákrúžkom COM 7619 a COM 7629

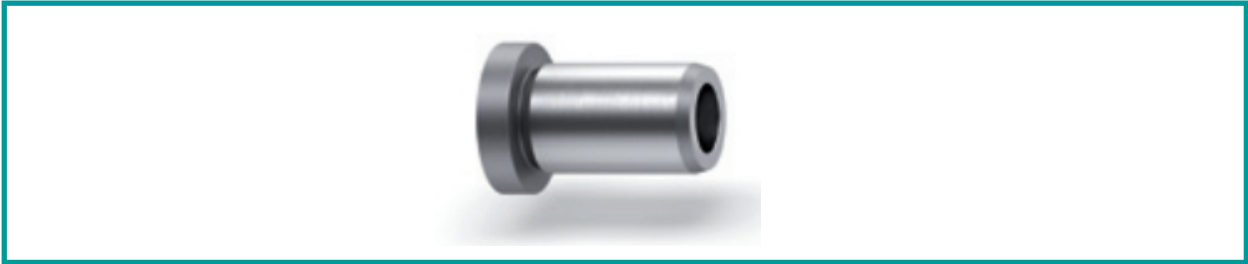

Objednávacie číslo: COM – 7619
COM – 7629

Materiál: – oceľ podľa výberu výrobcu
Tvrdosť – HRC 62 + 2

Typ A: 7619 – rádius na jednom konci

Typ B: 7629 – rádius na oboch koncoch

Príklad objednania : COM – 7619 – d1x l1
COM – 7629 - d1x l1

d ₁	l ₁	d ₂ ¹⁾	d ₃	l ₂	r	tr	tp
F7		n6					
0.6-1	6	3	6	2	1	0,01	0,03
0.9-1	9	3	6	2	1	0,01	0,03
1.1-1.8	6	4	7	2	1	0,01	0,03
1.1-1.8	9	4	7	2	1	0,01	0,03
1.9-2.6	6	5	8	2	1	0,01	0,03
1.9-2.6	9	5	8	2	1	0,01	0,03
2.7-3.3	8	6	9	2,5	1	0,01	0,03
2.7-3.3	12	6	9	2,5	1	0,01	0,03
2.7-3.3	16	6	9	2,5	1	0,01	0,03
3.4-4	8	7	10	2,5	1	0,01	0,03
3.4-4	12	7	10	2,5	1	0,01	0,03
3.4-4	16	7	10	2,5	1	0,01	0,03
4.1-5	8	8	11	2,5	1	0,01	0,03
4.1-5	12	8	11	2,5	1	0,01	0,03
4.1-5	16	8	11	2,5	1	0,01	0,03
5.1-6	10	10	13	3	1,5	0,02	0,03
5.1-6	16	10	13	3	1,5	0,02	0,03
5.1-6	20	10	13	3	1,5	0,02	0,03
6.1-8	10	12	15	3	1,5	0,02	0,03
6.1-8	16	12	15	3	1,5	0,02	0,03
6.1-8	20	12	15	3	1,5	0,02	0,03
8.1-10	12	15	18	3	2	0,02	0,03
8.1-10	20	15	18	3	2	0,02	0,03
8.1-10	25	15	18	3	2	0,02	0,03
10.1-12	12	18	22	4	2	0,02	0,03
10.1-12	20	18	22	4	2	0,02	0,03
10.1-12	25	18	22	4	2	0,02	0,03
12.1-15	16	22	26	4	2	0,02	0,03
12.1-15	28	22	26	4	2	0,02	0,03
12.1-15	36	22	26	4	2	0,02	0,03
15.5-18	16	26	30	4	2	0,02	0,03
15.5-18	28	26	30	4	2	0,02	0,03

Vodiace púzdro s nákrúžkom COM 7619 a COM 7629

d ₁ F7	l1	d ₂ ¹⁾ n6	d3	l2	r	tr	tp
15.5-18	36	26	30	4	2	0,02	0,03
18.5-22	20	30	34	5	3	0,02	0,03
18.5-22	36	30	34	5	3	0,02	0,03
18.5-22	45	30	34	5	3	0,02	0,03
22.5-26	20	35	39	5	3	0,02	0,05
22.5-26	36	35	39	5	3	0,02	0,05
22.5-26	45	35	39	5	3	0,02	0,05
26.5-30	25	42	46	5	3	0,02	0,05
26.5-30	45	42	46	5	3	0,02	0,05
26.5-30	56	42	46	5	3	0,02	0,05
30.5-35	25	48	52	5	3	0,04	0,05
30.5-35	45	48	52	5	3	0,04	0,05
30.5-35	56	48	52	5	3	0,04	0,05

1) Pre otvor s toleranciou H 6 alebo H 7 v zariadení.

Vnútorň priemer \varnothing stúpa do priemeru 22,0 o 0,1 mm > 22,0 o 0,5 mm.